WR0<50P ḾḾÞ QSQ ÆḾчs ‖ ㄱ Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package.

лъ 5VE97:+D,Ӈ ´

v ̈Ω Parameter	ϒ N Symbol	̈Ω Ö Rating	D Ɥ Unit
Collector to Base Voltage			

/ Package Dimensions

TO-92LM Unit: mm

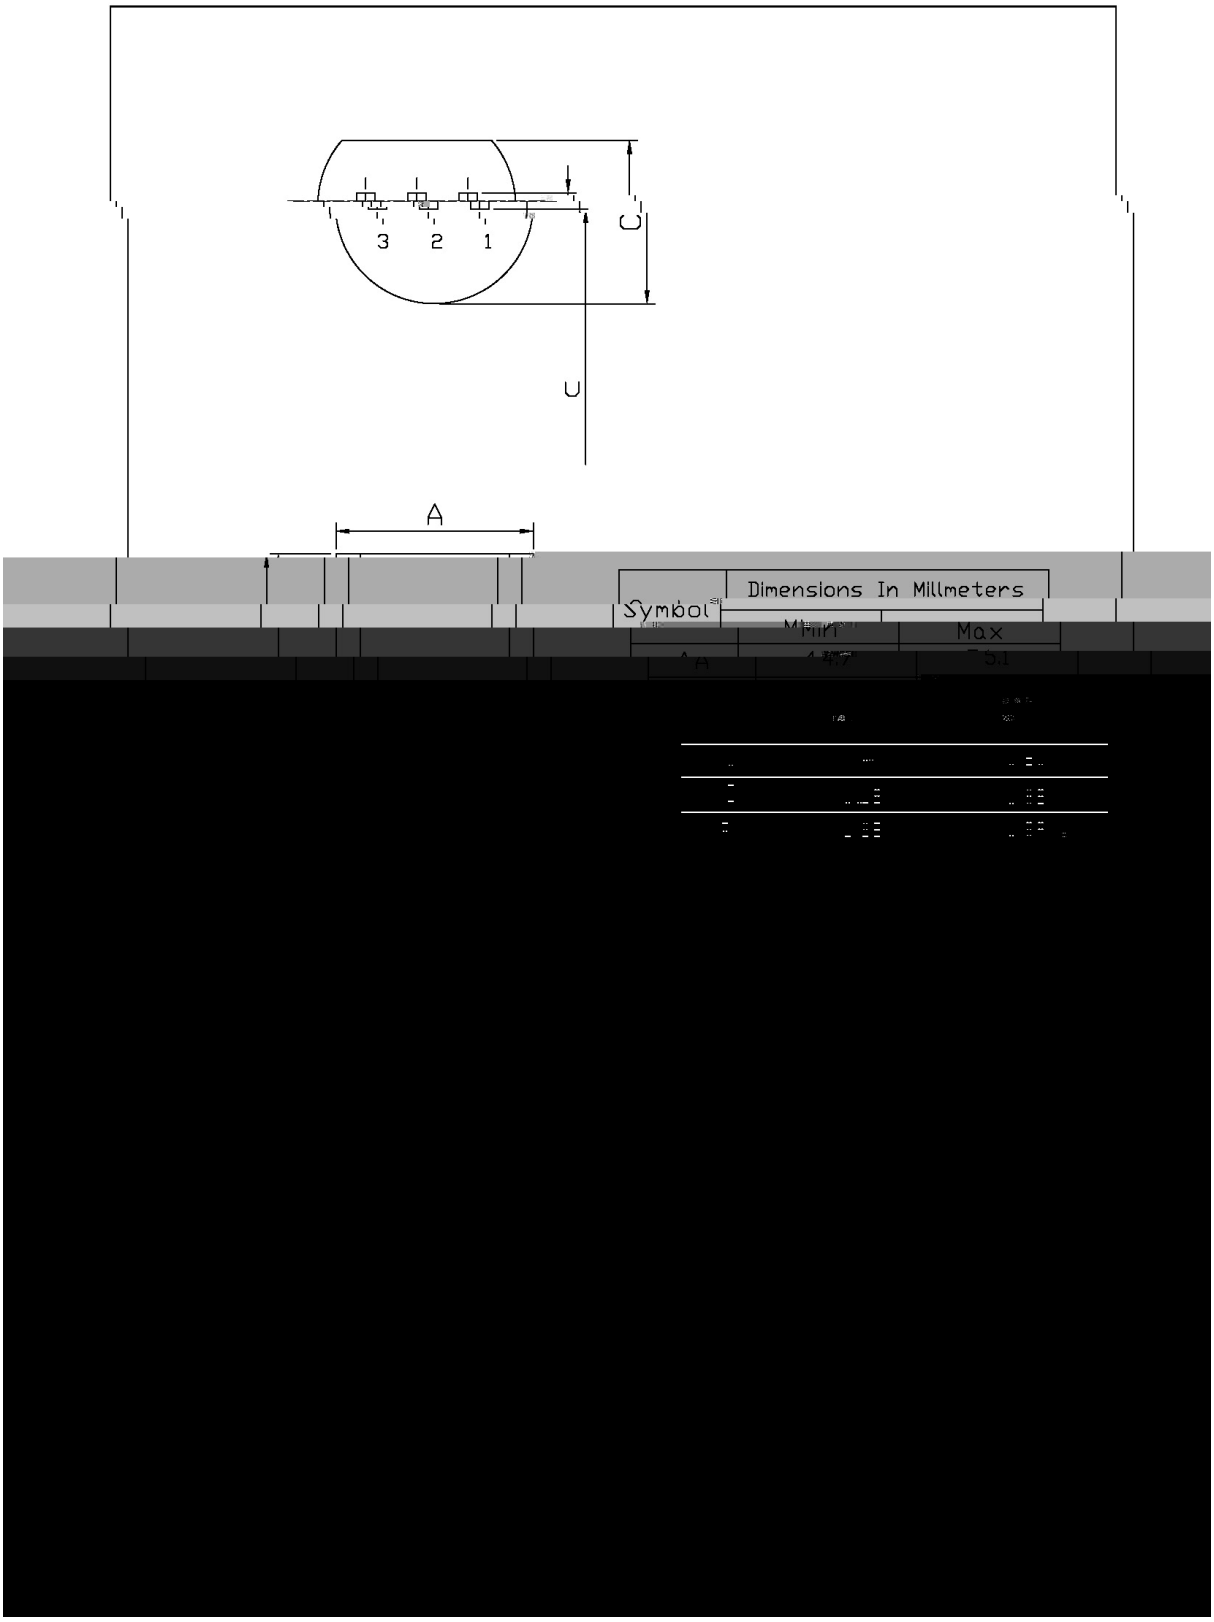

/ Marking Instructions

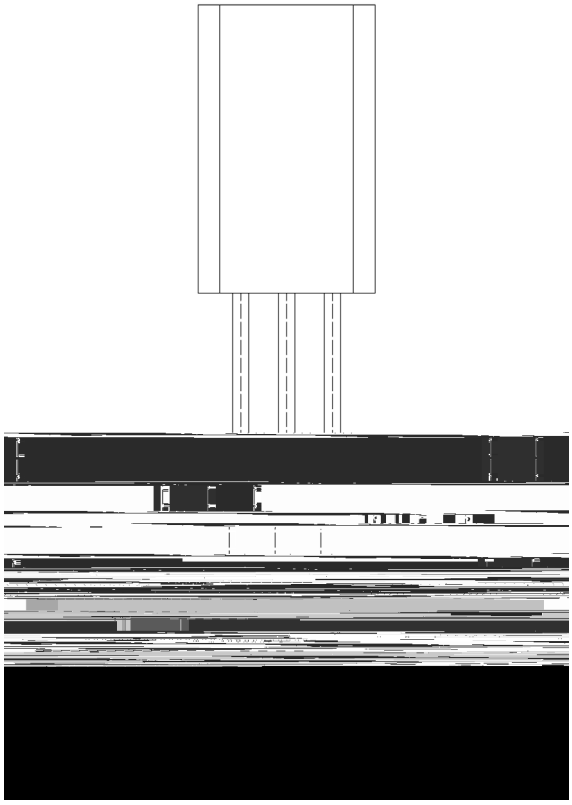

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

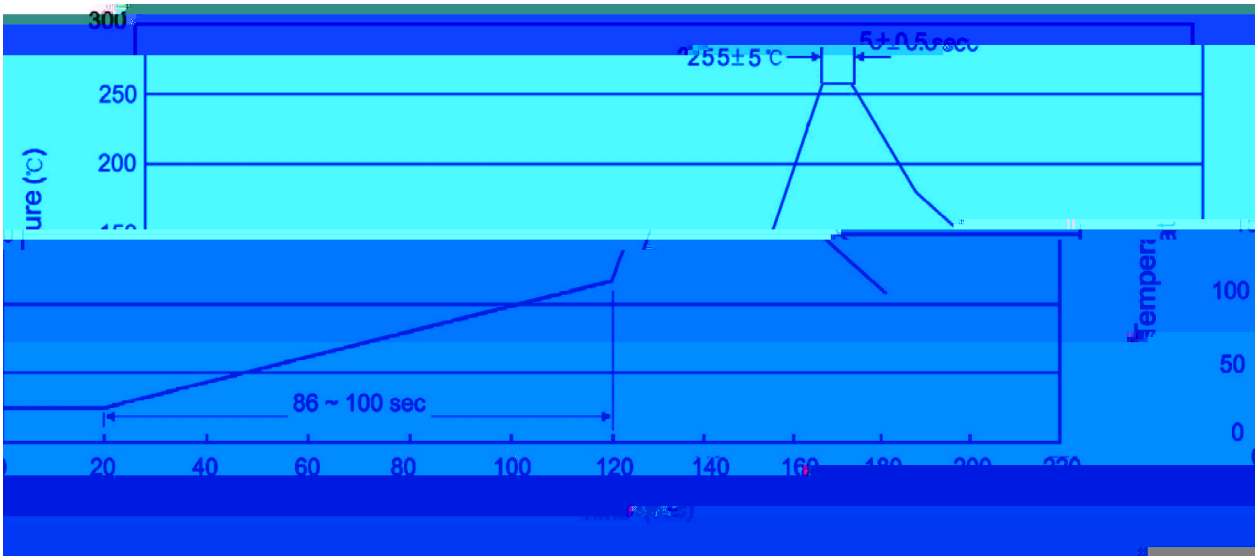

ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 25 Ḱ 150 ł ı ˋH ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ө □ ỷ 255 ° 5 ł ı ˋH ڑ ˋY ﾊ ㎛ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ෯ ỷ ㎛ 2 Ḱ 10 ł /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ł , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:255 ° 5 ł , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ł /sec.

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ 270 ° 5 ł	ˋH ڑ χ 10 ° 1 sec.	Temp.:270±5	Time:10±1 sec

/ Packaging SPEC.

ˈQ ţ ﾘ Ł / BULK

Package Type	Units	Dimension	(unit mm3)
			□ ȯ